

ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ

защита и уединённость

КАТАЛОГ



 **Thermoplast**[®]



МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ

- Более 30 лет опыта в разработке и производстве экструзионных формующих инструментов для экструзии, коэкструзии и постэкструзии, а также в изготовлении пластиковых профилей для различных отраслей промышленности.
- Thermoplast® является лидером среди производителей и поставщиков на польском рынке оригинальных систем ограждений, в том числе лент для ограждений из полипропилена высочайшего качества.
- Наш ассортимент включает широкий выбор стандартных профилей для многих отраслей, в том числе для мебельного производства, холодильного оборудования, кондиционирования и вентиляции, ограждений, сельскохозяйственной и садовой архитектуры, строительства, оборудования для предприятий. Также выполняем индивидуальные проекты (технические профили) по форме, материалу и условиям применения.
- У нас самый широкий на польском рынке ассортимент оригинальных ограждающих лент и покрытий для стандартных 2D и 3D панелей, а также сеток для ограждений и балконных перил. Предложение разнообразно как по способу крепления, так и по структуре лент, их ширине и цвету, что позволяет создавать функциональный, эстетичный, индивидуальный дизайн заборы.

КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОДУКТОВ ФИРМЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ

ИННОВАЦИОННЫЕ, УНИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ, ИМЕЮЩИЕ ШИРОКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ

ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ

ГАРАНТИРУЮТ УЕДИНЕННОСТЬ НА ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ, ТЕРРАСЕ И БАЛКОНЕ

МЕБЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

// СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАБОРНЫХ ЛЕНТ	04
СИСТЕМА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА	05
ПРИМЕНЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА	06
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - CLASSIC LINE	08
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - SMART MAT	09
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - ORANGE SKIN	10
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - BASIC	11
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - LITE TAPE	12
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - TECHNORATTAN	13
СИСТЕМА ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА	14
ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ - SIMPLE LINE	14
ЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАНЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ - THE GUARD	16
ЦВЕТА, ДОСТУПНЫЕ ПОД ЗАКАЗ	19



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®



ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОГРАЖДЕНИЙ

ПРОИЗВЕДЕНО В ПОЛЬШЕ

УЕДИНЕННОСТЬ НА ЧАСТНОЙ ТЕРРИТОРИИ,
ТЕРАССЕ И БАЛКОНЕ

Покрытия для ограждений Thermoplast® - это инновационное решение, которое позволяет создавать современные, эстетичные и функциональные ограждения для каждого, кто хочет

уединения на частной территории, в саду или на балконе. Они отлично подходят для ограждения панелей, сеток и балюстрад балконов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКРЫТИЙ ТЕРМОПЛАСТ®


- ✓ устойчивы к УФ-излучению, не теряют цвет на солнце
- ✓ остаются гибкими и мягкими при сгибании
- ✓ морозостойкие, не ломаются под воздействием низких температур
- ✓ не деформируются под воздействием высоких температур.
- ✓ обеспечивают эстетичный вид с обеих сторон ограждения
- ✓ не требуют дополнительного ухода
- ✓ простой и быстрый монтаж без использования специальных инструментов
- ✓ разнообразные способы применения (панельные ограждения, балконы, забор-сетка)
- ✓ защита от ветра и неблагоприятных погодных условий.
- ✓ современный дизайн, разная ширина лент.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Заборные ленты

компании Термопласт® идеально подходят для заполнения панельных ограждений и заборов-сеток, а также балконов, обеспечивая эстетичное и прочное покрытие. Наше предложение включает широкий диапазон цветов и узоров различной ширины.

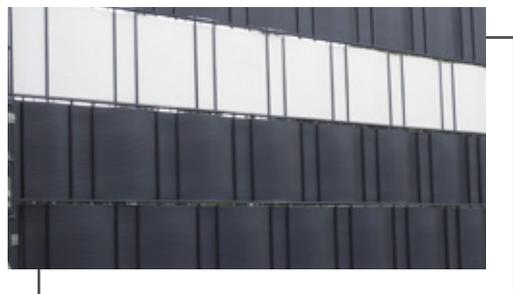

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Система Simple Line

это функциональное и эстетичное покрытие из полипропилена для 2D и 3D панельных ограждений. Набор состоит из 60 метров заборной ленты и 100 монтажных клипс. В нашем предложении лента Simple Line доступна в разных цветах и узорах, различной ширины.



Система The Guard

представляет собой комплект пластиковых планок, которые разработаны непосредственно под панельные ограждения 3D. TheGuard доступен в нескольких размерах, поэтому его можно использовать в самых популярных размерах 3D-панельных ограждений.



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ЗАБОРОВ THERMOPLAST® ЭТО ГАРАНТИЯ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ.

Все производственные процессы в Thermoplast® сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 9001, а качество контролируют специалисты на протяжении всего процесса.



ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ:



ЧАСТНЫХ
ДОМОВ



ЖИЛЫХ
РАЙОНОВ



СКЛАДСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Полипропилен (PP)
Затемнение	≈100%
Применение	панельное ограждение, забор-сетка, балконы
Граммаж	~552 гр./м ² , ~630 гр./м ² , 789 гр./м ²
Монтаж	для самостоятельного монтажа без использования специальных инструментов
Способ монтажа	горизонтальный монтаж



СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ



CLASSIC
LINE



SMART
MAT



ORANGE
SKIN



LITE
TAPE



BASIC



TECHNORATTAN
GROB

ДОСТУПНАЯ ШИРИНА



190 мм

1 упаковка	26 м
1 м ²	5 м. пог.
1 упаковка	5 м ²



190 мм

1 упаковка	35 м
1 м ²	5 м. пог.
1 упаковка	7 м ²



95 мм

1 упаковка	52 м
1 м ²	10 м. пог.
1 упаковка	5 м ²



47,5 мм


1 упаковка	50 м
1 м ²	20 м. пог.
1 упаковка	2,5 м ²

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ ДЛЯ ЗАБОРНЫХ ЛЕНТ



КЛИПСА УНИВЕРСАЛЬНАЯ AP 828

Конечный профиль с плотным обхватом, подходит для любой толщины проволоки в панели забора.



СТАНДАРТНАЯ КЛИПСА AP 785

Конечный профиль, используется для панелей забора из проволоки 4-6 мм.



КЛИПСА OMEGA AP 888

Конечный профиль, используется для панелей забора из проволоки 3,5 до 5,5 мм.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

Использование самого качественного пластика – полипропилена – гарантирует высочайшую стойкость к УФ-излучению, долговечность и гибкость лент для ограждений.



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ИННОВАЦИОННОЕ
РЕШЕНИЕ



НАИВЫСШЕЕ
КАЧЕСТВО



БЫСТРЫЙ И
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

Как быстро и легко превратить сад, террасу или балкон в личное пространство?




1.

Переплетаем заборную ленту на панели.



2.

Закрепляем ленту в конечном зажиме.



3.

Закрепляем заборную ленту с конечным зажимом на панели.

РАСЧЕТ

КОЛИЧЕСТВО ПАНЕЛЕЙ	ЛЕНТА 190 мм				
	ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ [МХМ]				
	2,5 X 1,2	2,5 X 1,4	2,5 X 1,6	2,5 X 1,8	2,5 X 2,0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	3	3	4	4	4
5	3	4	4	5	5
6	4	5	5	6	6
7	5	5	6	7	7
8	5	6	7	8	8
9	6	7	8	9	9
10	6	7	8	9	10
15	9	11	12	14	15
20	12	14	16	18	20
30	18	21	24	27	30
40	24	28	32	36	40
50	30	35	40	45	50

1 упаковка 190 мм x 26 м. пог. - [5 м²]

КОЛИЧЕСТВО ПАНЕЛЕЙ	ЛЕНТА 95 мм				
	ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ [МХМ]				
	2,5 X 1,2	2,5 X 1,4	2,5 X 1,6	2,5 X 1,8	2,5 X 2,0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	2	3	3	3	3
4	3	3	4	4	4
5	3	4	4	5	5
6	4	5	5	6	6
7	5	5	6	7	7
8	5	6	7	8	8
9	6	7	8	9	9
10	6	7	8	9	10
15	9	11	12	14	15
20	12	14	16	18	20
30	18	21	24	27	30
40	24	28	32	36	40
50	30	35	40	45	50

1 упаковка 95 мм x 52 м. пог. - [5 м²]

КОЛИЧЕСТВО ПАНЕЛЕЙ	ЛЕНТА 47,5 мм				
	ОГОРОЖЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ [МХМ]				
	2,5 X 1,2	2,5 X 1,4	2,5 X 1,6	2,5 X 1,8	2,5 X 2,0
1	2	2	2	2	2
2	3	3	4	4	4
3	4	5	5	6	6
4	5	6	7	8	8
5	6	7	8	9	10
6	8	9	10	11	12
7	9	10	12	13	14
8	10	12	13	15	16
9	11	13	15	17	18
10	12	14	16	18	20
15	18	21	24	27	30
20	24	28	32	36	40
30	36	42	48	54	60
40	48	56	64	72	80
50	60	70	80	90	100

1 упаковка 47,5 мм x 50 м. пог. - [2,5 м²]

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

CLASSIC LINE



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ПРЕМИУМ



ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ




УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



AP 785

ДОСТУПНАЯ ШИРИНА:



190 мм



95 мм



47,5 мм

ЗАБОРНАЯ ЛЕНТА CLASSIC LINE

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
				РУЛОН		
701	190 мм	1,65 мм	750-770гр./м ²	РУЛОН	26 м. пог.	701P.XXXXXK0026.190.P
				ЛЕНТЫ	10 x 2,55 м	701P.XXXXXK2550.190.P
					10 x 2,53 м	701P.XXXXXK2530.190.P
					10 x 2,52 м	701P.XXXXXK2520.190.P
706	95 мм	1,65 мм	750-770гр./м ²	РУЛОН	2 x 26 м. пог.	706P.XXXXXK0026.95.X2
685	47,5 мм	1,3 мм	750-770гр./м ²	РУЛОН	50 м. пог.	685P.XXXX.K0050.47.X2

CLASSIC LINE - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



TH 329 (RAL 9003)



TH 520 (RAL 6005)



TH 770 (RAL 8011)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)



Цвета ленты, доступные под заказ.

Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

SMART MAT



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ



ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ




УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



AP 785

ДОСТУПНАЯ ШИРИНА:



190 мм

ЗАБОРНАЯ ЛЕНТА SMART MAT

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
				РУЛОН	26 м. пог.	
K11	190 мм	1,1 мм	770-790 гр./м ²			K11.XXXXXK0026.190.BL

SMART MAT - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



TH 520 (RAL 6005)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)



Цвета ленты, доступные под заказ.

Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ORANGE SKIN



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ПРЕМИУМ



ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.




10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



AP 888

Посвящается K08



AP 785

Посвящается K12

ДОСТУПНАЯ ШИРИНА:



190 мм

ЗАБОРНАЯ ЛЕНТА ORANGE SKIN

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
				РУЛОН	ЛЕНТЫ	
K08	190 мм	0,85 мм	580-600 гр./м ²	РУЛОН	26 м. пог.	K08.XXXXXK0026.190.05
K12	190 мм	1,20 мм	580-600 гр./м ²	РУЛОН	26 м. пог.	K12.XXXXXK0026.190.05
				ЛЕНТЫ	10 x 2,55 м	K12.XXXXXK2550.190.05

ORANGE SKIN - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



TH 520 (RAL 6005)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)



Цвета ленты, доступные под заказ.

Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

BASIC



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ



ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



AP 888

ДОСТУПНАЯ ШИРИНА:



190 мм

ЗАБОРНАЯ ЛЕНТА BASIC

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
				РУЛОН	УПАКОВКА РЕ	
K06	190 мм	0,65 мм	550-570 гр./м²	РУЛОН	26 м. пог.	K06.XXXXXk0026.190.ST
				УПАКОВКА РЕ	50 м. пог.	K06.XXXXXK0050.190.BS
					35 м. пог.	K06.XXXXXK0035.190.BS
				КОМПЛЕКТ	50 м. пог.	K06.XXXXXK0050.190.BS

BASIC - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



TH 329 (RAL 9003)



TH 520 (RAL 6005)



TH 770 (RAL 8011)



TH 909 (RAL 7040)



TH 945 (RAL 7016)



TH 900 (RAL 900)



Цвета ленты, доступные под заказ.

Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

LITE TAPE



САМЫЙ НИЗКИЙ
ЦЕНА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ



UV PROTECTION

УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



1 ГОД
ГАРАНТИЯ

УПАКОВКА

35 м. заборной ленты
+ 20 монтажных зажимов

ЗАБОРНАЯ ЛЕНТА LITE TAPE

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
				РУЛОН	35 м. пог.	
TCH	190 мм	0,65 мм	450 гр./м ²	РУЛОН	35 м. пог.	TCH.XXXXXK0035.190.KL

LITE TAPE - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



TH 520 (RAL 6005)

TH 909 (RAL 7040)

TH 945 (RAL 7016)



Цвета ленты, доступные под заказ.

Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

TECHNORATTAN



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ПРЕМИУМ



ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ



AP 785

ДОСТУПНАЯ ШИРИНА:




190 мм

ЗАБОРНАЯ ЛЕНТА TECHNORATTAN

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
K20	190 мм	2,0 мм	1210-1250 гр./м ²	РУЛОН	26 м. пог.	K20.XXXXXK0026.190.RW
				РУЛОН	5,1 м. пог.	K20.XXXXXK5100.190.RW
				ЛЕНТЫ	10 x 2,55 м	K17.XXXXXK2550.190.RW

TECHNORATTAN - ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

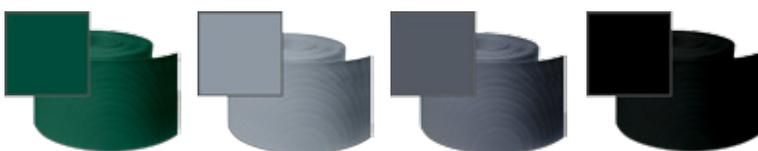

TH 520 (RAL 6005)

TH 909 (RAL 7040)

TH 945 (RAL 7016)

TH 900 (RAL 900)



Цвета ленты, доступные под заказ.

Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

СИСТЕМА SIMPLE LINE



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ



ПРОИЗВЕДЕНО ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА
НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Полипропилен (PP)
Затемнение	≈100%
Применение	Панельное ограждение 2D и 3D
Граммаж	550-570 гр./м ² , 580-600 гр./м ²
Монтаж	для самостоятельного монтажа без использования специальных инструментов
Способ монтажа	вертикальный монтаж

УПАКОВКА

60 м. заборной ленты
+ 100 монтажных зажимов

СИСТЕМА SIMPLE LINE - BASIC

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
SP.K06	44 мм	0,65 мм	550-570 гр./м ²	РУЛОН	60 м. пог.	SP.K06.XXXXXK060.44.BS
	48 мм			РУЛОН	60 м. пог.	SP.K06.XXXXXK060.48.BS
	50 мм			РУЛОН	60 м. пог.	SP.K06.XXXXXK060.50.BS
	55 мм			РУЛОН	60 м. пог.	SP.K06.XXXXXK060.55.BS

СИСТЕМА SIMPLE LINE - ORANGE SKIN

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА	ТОЛЩИНА	ГРАММАЖ	УПАКОВКА		ИНДЕКС
SP.K08	44 мм	0,85 мм	580-600 гр./м ²	РУЛОН	60 м. пог.	SP.K08.XXXXXK060.44.O5
	48 мм			РУЛОН	60 м. пог.	SP.K08.XXXXXK060.48.O5
	50 мм			РУЛОН	60 м. пог.	SP.K08.XXXXXK060.50.O5
	55 мм			РУЛОН	60 м. пог.	SP.K08.XXXXXK060.55.O5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЫ



ORANGE SKIN



BASIC

ЦВЕТА



TH 520 (RAL 6005)







TH 945 (RAL 7016)


МОНТАЖНЫЕ КЛИПСЫ




ДОСТУПНАЯ ШИРИНА




ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ




Осуществляем резку до нужной длины



Прикрепляем ленту с помощью зажима к нижнему прутку ограждения






Переплетаем заборную ленту вертикально на панели.



Прикрепляем ленту с помощью зажима к верхнему прутку панели.

КАЛЬКУЛЯТОР

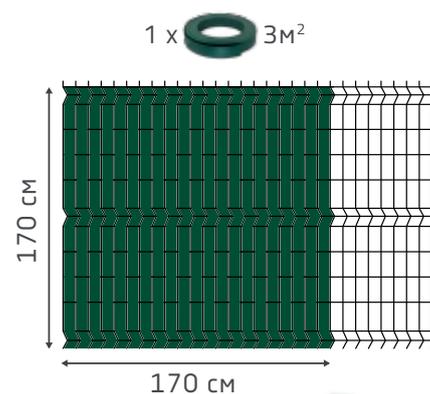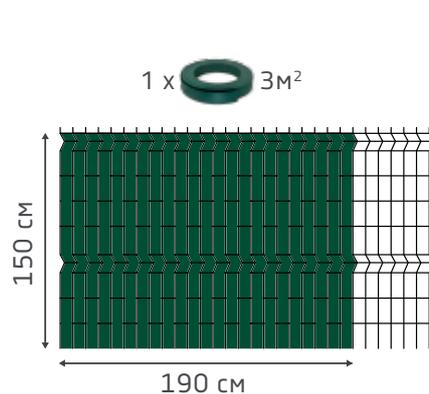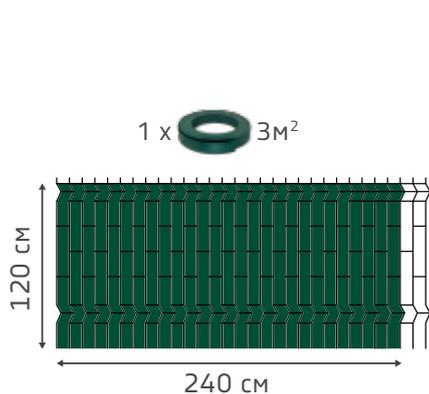

ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОГРАЖДЕНИЙ ТЕРМОПЛАСТ®

СИСТЕМА THE GUARD



ПРОИЗВЕДЕНО
В ПОЛЬШЕ



ПРОДУКТ
ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ



ИЗГОТОВЛЕН ИЗ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА



УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ



УСТОЙЧИВОСТЬ К
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ
ИЗЛУЧЕНИЮ, УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ЦВЕТА.



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	Поливинилхлорид (ПВХ)
Затемнение	≈100%
Применение	панельные ограждения 2Di 3D
Толщина (стенки основного профиля)	0,70 мм
Монтаж	для самостоятельного монтажа без использования специальных инструментов
Способ монтажа	вертикальный монтаж



Из соображений безопасности, не рекомендуется установка системы TheGuard на очень ветреных участках.

СИСТЕМА THE GUARD

НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ	ШИРИНА ПЛАНКИ	ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ ПРОВОЛКОЙ	ТОЛЩИНА (сторона главного профиля)	УПАКОВКА	ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ
THE GUARD	44 мм	50 мм	0,70 мм	КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,03 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,23 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,53 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,73 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,93 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 2,03 М
THE GUARD	48 мм	55 мм	0,70 мм	КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,03 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,23 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,53 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,73 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 1,93 М
				КОМПЛЕКТ	2,5 М X 2,03 М

ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОГРАЖДЕНИЙ ТЕРМОПЛАСТ®


ЦВЕТА



TH 520 (RAL 6005)

TH 945 (RAL 7016)

СОВМЕСТИМОСТЬ




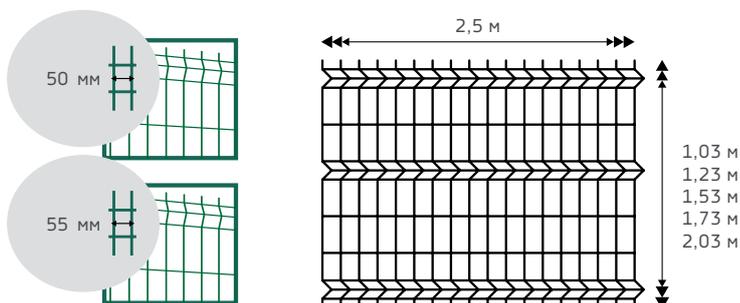


КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Каждый комплект включает в себя все необходимые элементы для закрытия 1 панельного ограждения

СИСТЕМА THE GUARD

ОСНОВНЫЕ ПЛАНКИ	БОКОВЫЕ ПЛАНКИ	ПОПЕРЕЧНАЯ ПЛАНКА (варианта в зависимости от типа)	ВЕРХНЯЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛАНКА	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ




Комплект состоит из:


- основных планок для вертикальной установки
- 2-х боковых планок для вертикальной установки (2 более узкие планки для установки на боках ограждения)
- поперечной планки, устанавливаемой в горизонтальный V-образный изгиб
- верхней отделочной планки
- зажимов для крепления основных планок на нижней прутке панели




ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ




1. Установите основные планки на нижней прутке панели.



2. Установите вертикально основные и боковые планки и закрепите их в основных планках.



3. Вставьте поперечную планку в V-образный изгиб между забором и планками.




4. Установите горизонтально верхнюю отделочную планку.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ВНИМАНИЕ!


Проверьте по чертежу, подходит ли система The Guard к вашему забору. Как это сделать? Это просто!




х – максимальная высота выступа прутка над самым высоким поперечным прутком ограждения.

$x < 33\text{mm}$

Если размер х меньше 33 мм, выберите соответствующий тип поперечной планки.




Приложите ровную устойчивую поверхность к горизонтальным перекладинам задней части забора и измерьте расстояние «у», затем сравните его с данными в таблице.



Измерьте расстояние «z» и сравните с примечаниями в таблице для типа «В» и «D».

Размеры забора (расстояние „у“)	Предлагаемый тип поперечной планки	Комментарии
20 - 24 мм	A	
30 - 35 мм	B	Для ребра жесткости шириной 36,7 мм
36 - 41 мм	C	
30 - 35 мм	D	Для ребра жесткости шириной 45,7 мм

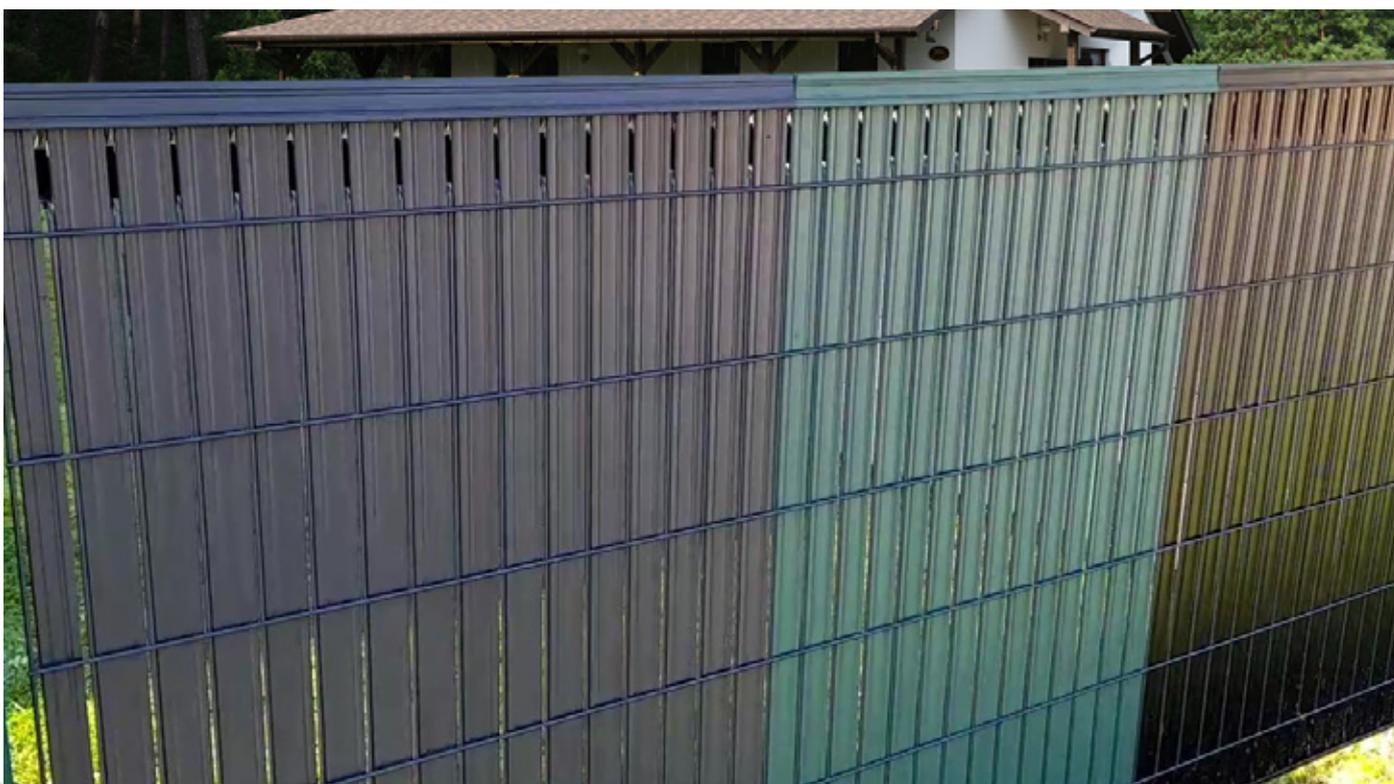

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАБОРНЫЕ ЛЕНТЫ ТЕРМОПЛАСТ®

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ



ПАНЕЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



БАЛКОНОВ



ЗАБОРОВ – СЕТОК

ЦВЕТА ЛЕНТ ПОД ЗАКАЗ



ТН 329 (RAL 9003)



ТН 346 (RAL 9010)




ТН 878 (RAL 1023)



ТН 629 (RAL 3003)



ТН 634 (RAL 3011)



ТН 425 (RAL 5010)



ТН 770 (RAL 8011)



ТН 789 (RAL 8019)



ТН 947 (RAL 7030)



ТН 909 (RAL 7040)



ТН 900 (RAL 900)

- Представленная здесь цветовая палитра лент доступна в индивидуальном заказе, в то время как каждый образец ленты показан в стандартной цветовой схеме.
- Цвета, представленные в каталоге, могут немного отличаться от реальных цветов.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

АДРЕС:

Thermoplast Technology P.S.A.
ул. Вильча 3
32-590 Либёнж

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

Тел.: +48 32 625 86 36
Тел.: +48 660 764 922
E-mail: sprzedaz@thermoplast.eu

ОФИС:

Тел.: +48 32 627 19 82
Факс: +48 32 623 13 64
E-mail: biuro@thermoplast.eu

PRODUKT

POLSKI



www.thermoplast.eu